EVERFAST® WATERLOCK

Hydrofuge de surface

A effet mouillé, Incolore, prêt à l'emploi, destiné à imperméabiliser en intérieur et extérieur tous matériaux poreux : sols et murs,

AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi, application facile
- Rehausse la couleur des parement foncés
- Protège des pollutions, taches et salissure
- Laisse un effet mouillé après application
- Etanchéité à effet perlant laissant respirer le support
- Résiste au vieillissement, aux UV et aux cycles gel/dégel

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* C A+ A B C

* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST WATERLOCK permet de rehausser la couleur des parements de couleur foncée posés en intérieur ou en extérieur tout en protégeant des pollutions de la vie courante, des taches et des salissures.

EVERFAST WATERLOCK empêche l'eau de pénétrer le réseau de pores et capillaires des matériaux usuellement employés en construction, mais il laisse respirer le support (les échanges gazeux sont maintenus) sur lequel il est appliqué.

EVERFAST WATERLOCK modifie l'aspect des matériaux traités en laissant un effet mouillé.

EVERFAST WATERLOCK sèche rapidement sur tous les supports et possède un fort pouvoir de pénétration. L'effet "*perlant*" apparaît quelques heures (4 heures dans les conditions normales de température et d'hygrométrie) après l'application.

Par ailleurs, EVERFAST WATERLOCK grâce à sa structure polysiloxanique forme, avec le support, des liaisons d'une grande stabilité qui permettent une forte résistance au vieillissement (cycle gel-dégel, U.V., etc.).

DOMAINES D'APPLICATION

- Protection et imperméabilisation des parements foncés,
- Protection des façades : pierre, béton, mortier,
- Protection des sols,
- Empêche l'adhérence des salissures,
- Meilleure résistance aux intempéries des pignons,
- Evite les remontées d'efflorescences (salpêtre, moisissures).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Polysiloxane et hydrocarbure aliphatique
Aspect :	Liquide
Couleur :	Incolore
Densité :	0,82
Point éclair :	28°C (Pensky-Martens NF M 07-019)
Pouvoir couvrant :	Important
Temps de séchage :	6 heures (dans les conditions normales : 20°C et 50 % HR)
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 35°C
Températures limites de service :	- 25°C à + 80°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Hydrocarbure aliphatique

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 – Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées exemptes de lichens, mousses etc. et adhérentes.

Après une pluie laisser sécher le support et attendre au moins 24 heures; dans le cas d'un nettoyage de façade à l'eau sous pression, attendre 3 jours (temps sec). Eliminer par brossage les éléments de faible adhérence. Eviter tout emploi de tensioactifs (savons, lessives) au cours du nettoyage. Colmater les fissures de plus de 0,3 mm à l'aide de mastic de type EVERFAST POLYURETHANE. Pour les maçonneries neuves, il est conseillé d'attendre 1 mois avant d'effectuer le traitement. Attention : pour les bois l'application se fera sur support brut.

2 – Mise en œuvre

- Par étendage à l'aide d'une brosse,
- Par arrosage à l'aide d'un pulvérisateur.
- Par trempage notamment pour l'hydrofugation des bois.

3 – Application

Appliquer toujours de bas en haut en évitant les coulures. EVERFAST WATERLOCK doit être appliqué jusqu'à refus du support.

Passer une 1ère couche régulière et sans excès à l'aide d'un pulvérisateur, l'application doit être régulière, tout gros excès se traduit par une coulure qui doit être rattrapée au pinceau.

Lisser rapidement au pinceau large en garnissant les endroits non recouverts.
Temps de séchage : 6 à 8 heures.
Nettoyage des outils : au white spirit tant que le produit est frais.

4 – Consommation

1 L pour 6 m² environ soit 0,167 L/m².

5 – Finition

Recouvrabilité : il est conseillé d'effectuer un test préalable.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Produit inflammable: ne pas appliquer près d'une flamme ou toute autre source d'ignition. Ne pas utiliser sur parties enterrées, par fortes températures ou sur un support surchauffé, ou encore lorsque la pluie menace.
Supports peints : faire un test de compatibilité. Protéger les surfaces attenantes (fenêtres, vitres, portes, encadrements, revêtements, menuiseries aluminium etc...) avant l'application.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : n° d'identification de la substance : 3295 (produit inflammable).
Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri d'une flamme nue, de sources de chaleur ou d'ignition et à l'abri du soleil.

TEINTE

Incolore.

CONDITIONNEMENT

Fût : 220 litres.
Tonnelet : 20 litres et 10 litres.
Boite : 5 litres, 2 litres, 1 litre, 0,5 litre et 0,25 litre.

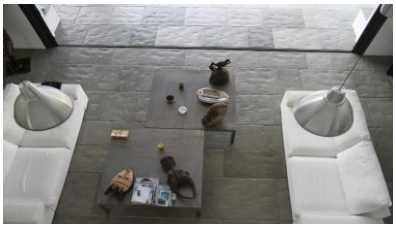

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Edition du 1er trimestre 2010.

SPECIES
RN 96 NAPOLLON -13400 AUBAGNE - FRANCE
Tél. : + 33 (0)4 42 369 300 - Fax : +33 (0)4 42 369 309
commercial@species.fr / export@species.fr